



Flow 2

Introduction du Produit


A ThyssenKrupp
Elevator Company

ThyssenKrupp Accessibility



ThyssenKrupp

Flow2 – Description des Composants du Siège

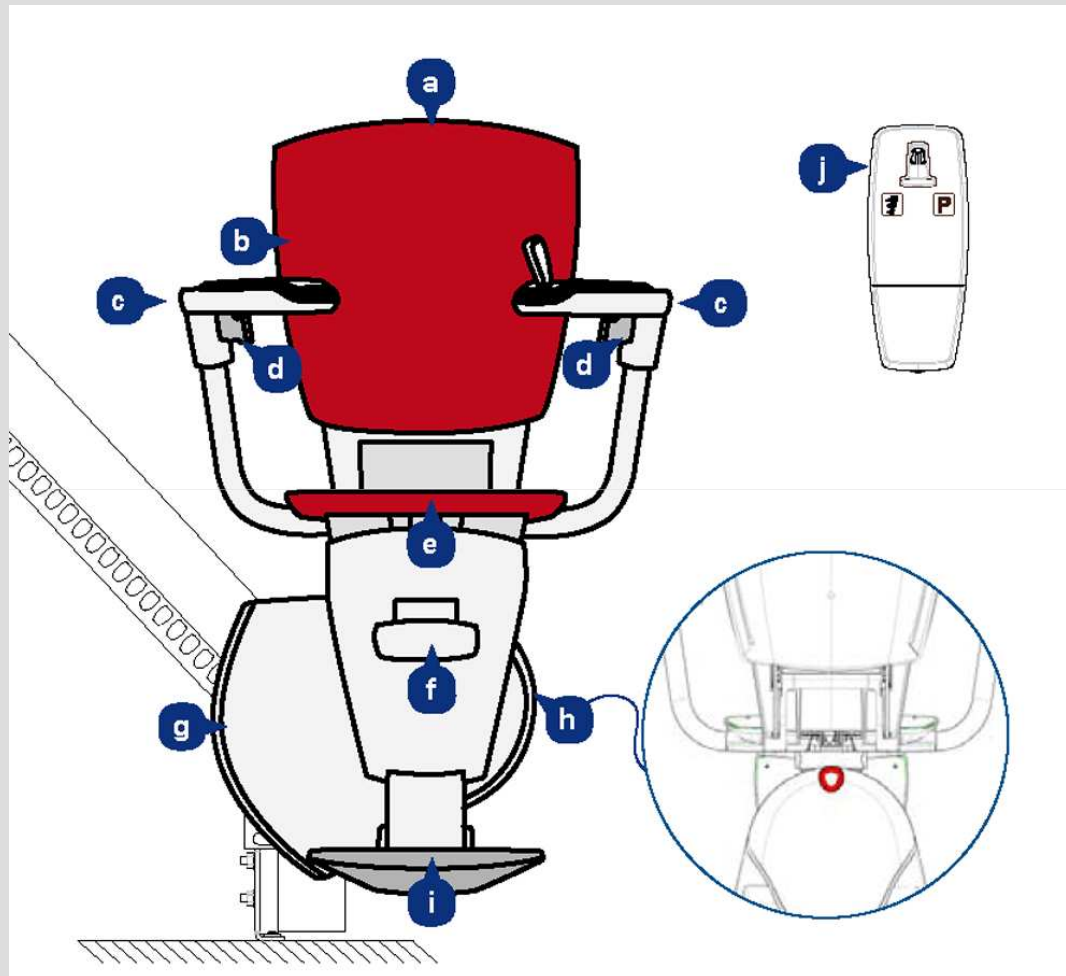

- a. Dossier
- b. Module de commande avec joystick & LED
- c. Accoudoirs (pliables)
- d. Ceinture de sécurité
- e. Siège (pliable)
- f. Manette du repose pied
- g. Moteur & LED
- h. Interrupteur principal
- i. Repose pied (pliable)
- j. Télécommande

Flow2 – Spécifications techniques

- Capacité 125 kg
- Module de commande à pression constante
 - ⇒ 4 types de joystick (inclus. Option Ergonomique)
 - ⇒ Télécommandes sans fil
- Inclination de -70° to +70°
- Transmission à crémaillère
 - ⇒ Batterie conduite
- Alimentation – phase unique
- Caractéristiques de sécurité
 - ⇒ Parachute & Gouverneur
 - ⇒ Anti-coincement à repose-pied
 - ⇒ Ceinture de sécurité à enrouleur
 - ⇒ Accoudoirs arrondis
 - ⇒ CE certifié



Flow2 – Colours Standard

10 Couleurs du siège

Couleurs du revêtement en vinyle



bleu vert gris marron



rouge sisal

Couleurs du revêtement en tissu



beige bleu brun rouge

Flow2 – Caractéristiques du Siège

- ⇒ 3 joysticks standards
 - ⇒ plus joystick ergonomique optionnelle
- ⇒ 5 Hauteurs du siège et repose pied
 - ⇒ hauteur plus basse dans la marché
 - ⇒ facile à monter et demonter
- ⇒ Module de commande dans l'accoudoir du coté bas
- ⇒ Aucun câble dans le siège – tous les contrôles fonction a télécommandes
- ⇒ Armature de bloc moteur dur en 2 couleurs
 - ⇒ blanc et marron




Flow2 Caractéristiques du Sièze - continué

- ⇒ Accoudoirs droits ou courbes
- ⇒ Ceinture de sécurité à enrouleur
- ⇒ Télécommandes avec amplificateurs
- ⇒ Commande accompagnateur
- ⇒ LED sur le bloc moteur
- ⇒ Options de pivotement
 - Siège fixe
 - Pivotement manuel
 - Pivotement automatique



Flow2 – Pivotement Automatique

- Pivotement automatique pendant l'utilisation
 - ⇒ Le rail peut s'installer plus proche aux nez des marches pour éviter que la tête du client ne touche pas les plafonds bas
 - ⇒ Repose pied pivote avec le siège
 - ⇒ Idéale pour les escaliers étroits

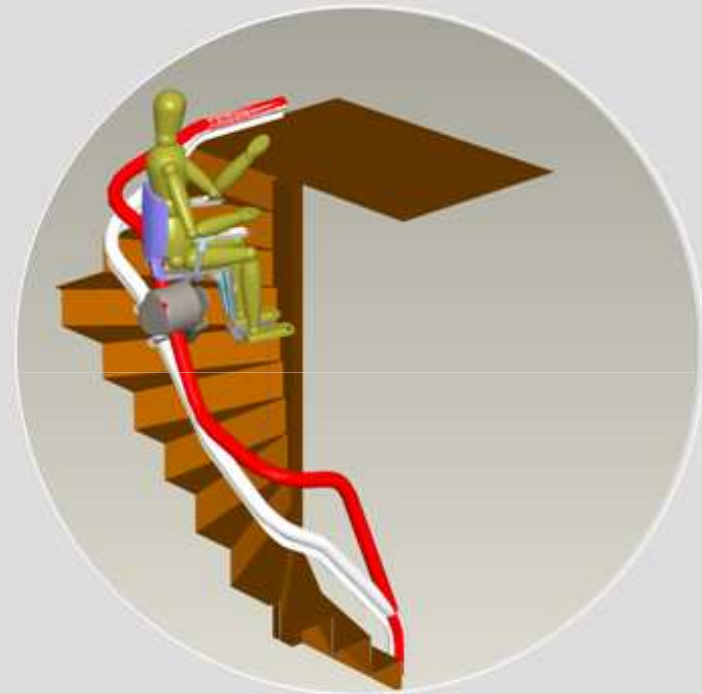

Rouge: Pivotement manuel

Blanc: Pivotement automatique

Flow2 - Les caractéristiques du Rail

- Départ vertical
 - ⇒ rail repliable pas nécessaire
- Grande variété de l'angle d'inclination
 - ⇒ entre -70° a $+70^{\circ}$
- Performance extraordinaire dans les situations complexes
 - ⇒ Courbes multiples (max. 20)
 - ⇒ Les courbes « S » possibles
- Max. longueur de rail = 34m
- 4 couleurs standard pour le rail
- Diamètre du rail – 80mm
 - ⇒ Installation a droite ou a gauche de l'escalier
 - ⇒ Plusieurs options de fin de rail
- Points de charge
 - ⇒ Aux deux extrémités du rail



Flow2 Autres Caractéristiques

- ⇒ Couverture dur pour le bloc moteur
- ⇒ Télécommandes avec amplificateurs
- ⇒ Commande accompagnateur qui a priorité sur les télécommandes



- Remarque: Le rail du Flow2 et du Flow ne sont pas interchangeables

Flow2 Installation et Service Après Vente

- Possibilité de changer le pivotement manuel en pivotement automatique
- Service diagnostique avec afficheur
- Carte mémoire avec données du rail
- Pas de câbles dans la chaise
 - ⇒ Contrôle radio pour la fréquence
- Largeur minimum de l'escalier de 820mm au palier haut sans courbe parking



Test par un Utilisateur

Flow2 – Solutions

- Mode veille
 - ⇒ Empêche les batteries de se vider
 - ⇒ Unité s'éteint après 15 minutes lorsqu'elle n'est pas sur son point de charge
- Système d'abaissement manuel en cas d'urgence
 - ⇒ Si le monte escalier s'arrête pendant le trajet, il peut être conduit au bas du rail
 - ⇒ Fonction peut être activée en tirant la clé (ou tirette, placée sur le bloc moteur) vers le haut jusqu'à ce que le monte escalier soit sur le point de charge du bas.



Flow2 questions?



A ThyssenKrupp
Elevator Company

ThyssenKrupp Accessibility



ThyssenKrupp